
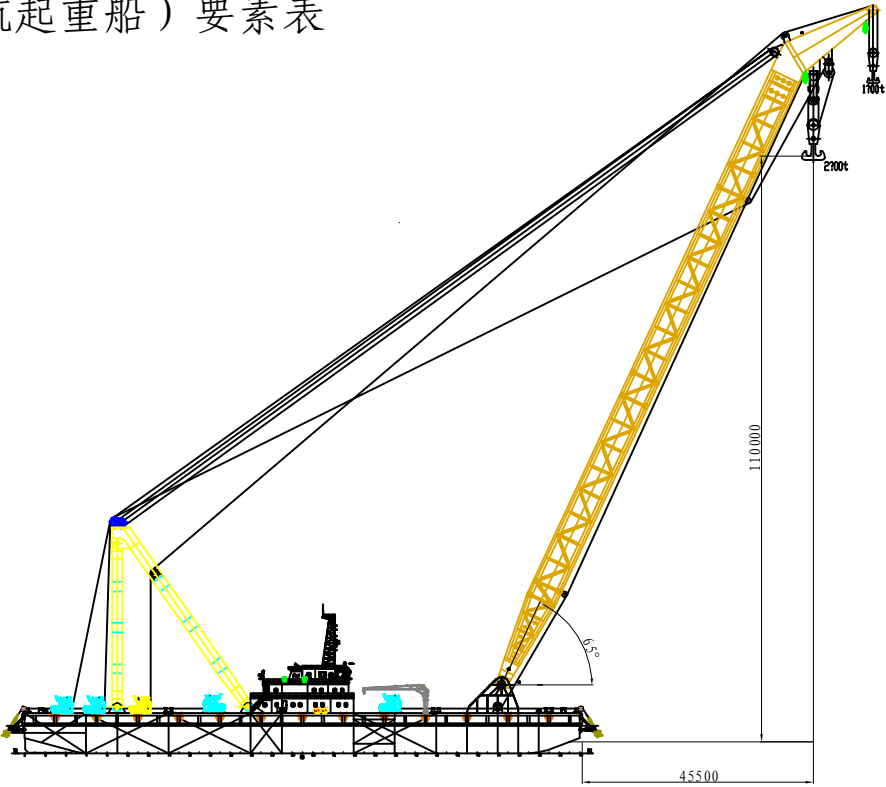


稳强8（1800t非自航起重船）要素表



一. 船体主要尺度

总长	$L_{总}$	113.00 m
垂线间长	$L_{垂}$	108.00 m
型宽	B	43.20 m
型深	D	7.80 m
设计吃水	d	5.72 m
主钩起吊重量		2 × 900t
主钩起吊高度		110.00 m

二. 主要参数

名称	单位	主钩	副钩	案具钩
额定负载	T	2 × 900	400	
变幅范围	变幅角度 幅度	DEG 65° M 45.50	45° 82.50	65° 56.50
起升高度	水面以上 水面以下	M 110.0 M	82 0	125.0 93.00
起升速度	M/MIN	1.1	1.6	
水面上全高	M			

三. 吊机用卷扬机主要性能参数

		主卷扬机	变幅卷扬机	副卷扬机	案具钩
驱动方式		液压	液压	液压	电动
台数		2	2	2	4
能力	额定拉力	50T	40T	16T	8/3T
	速度	8-12M/MIN	10M/MIN	10-14M/MIN	15M/MIN
钢丝绳		φ 42x1700	φ 48x2750	φ 32x860	φ 26x200

四. 负荷状态表

项目	状态	单位	1	2	3	4	5
负载时吃水	吊臂仰斜角度	DEG	65°	60°	55°	50°	45°
	载荷	T	1800	1150	850	650	450
	船艏到吊物中心距	M	45.5	55.5	65.5	74.5	82.5
	起升高度	M	110	103	97	90	82
	船艏	M	6.50	6.25	6.00	5.85	5.60
	船尾	M	5.50	5.70	5.90	6.10	6.30
	船舯	M	6.00	5.95	5.95	5.92	5.93

五. 甲板机械

	移船锚机	绞缆机	锚	案具钩绞车
数量	4台	2台	4只	4台
能力	30T	30T/25T	—	25T/16T
使用缆索	φ 45MM	φ 45MM	—	φ 26MM
容量	400M	300M	—	400
重量	—	—	8.50T	2.6T