D-20539 Hamburg / Germany

tel: +49-40-780980-0 fax: +49-40-780980-10 info@friedrichs-armaturen.de



Doppelflügel-Rückschlagklappe

Art. 390.7

zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16 Baulänge DIN 3202-K3 /ISO-long

Gehäuse GGG-40 Klappen: Alubronze Wellen Edelstahl 316

Federn Edelstahl 316
Dichtung NBR, vulkanisiert im Gehäuse

Lager PTFE

mit Augschraube zum leichten Einbau

Duo-Check valve wafer type

Art. 390.7

for fitting between flanges DIN PN 10/16 length face to face DIN 3202-K3 /ISO-long


body nod.iron GGG-40


discs Alubronze

stems stainless steel 316 springs stainless steel 316 seat seal NBR, vlucanized in body

bearings PTFE

with eye-bolt for easy fitting

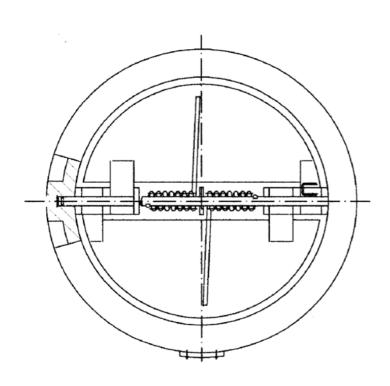

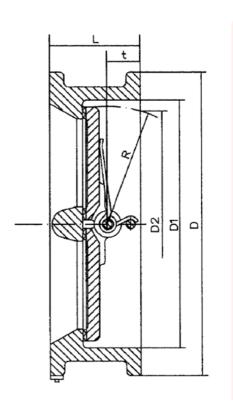

熱格Size	D	D1	D 2	1	-		
		01	D2	L	R	τ	##Weight (Kg)
DN50	107	65	43.3	43	28.8	19	1.5
DN65	127	80	60.2	46	36.1	20	2.4
DN80	142	94	66.4	64	43.4	28	3.6
DN100	162	117	90.8	64	52.8	27	5.7
DN125	192	145	116.9	70	65.7	30	7.3
DN150	218	170	144.6	76	78.6	31	9.0
DN200	273	224	198.2	89	104.4	33	17
DN250	328	265	233.7	114	127	50	26
DN300	378	310	283.9	114	148.3	43	42

größere Nennweiten auf Anfrage

larger dimensions on request