

P30 盲板钢法兰

本标准规定的盲板钢法兰只用于水下产品。

1 盲板钢法兰的基本参数按表 1。

表 1

密封面结构		工作压力 P MPa(kgf/cm ²)	公称通径 DN mm	适用介质
型式	名称			
A	平面式	3.0 (30)	20 ~ 200	水、海水、油
B	凸面式		20 ~ 350	
C	凹面式			

2 A型盲板钢法兰主要尺寸按图 1、表 2。

A 型

25

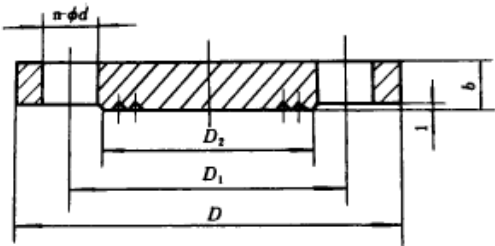


图 1