


钢 索 穿 锥

1. 钢索穿锥的型式和基本尺寸按下图及表。

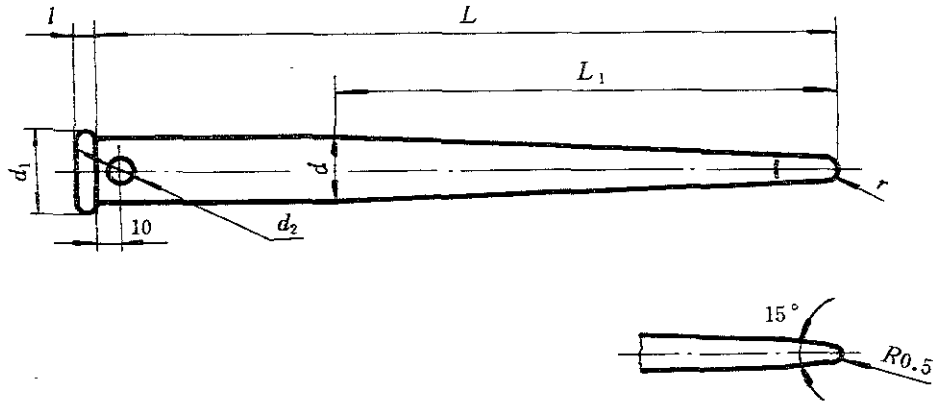

mm

钢 索 直 径	L	L_1	l	d	d_1	d_2	r	重 量 kg
2.0~5.5	120	80	3	10	16	4	2	0.053
6.2~9.3	160	106	4	12	18	5	2	0.1
11~14	300	200	5	20	28	6	2	0.5
15.5~18.5	450	300	6	30	38	7	3	1.64
19.5~26	600	400	6	35	44	7	3	3.02
28.5~35	800	530	8	40	48	7	4	5.55
37~47.5	1000	650	10	45	55	10	5	8.6
52~80	1200	800	10	52	62	10	7	13.7

标 记 示 例

钢索直径19.5~26采用的钢索穿锥:

钢索穿锥 19.5~26 CB* 3051—79

2. 钢索穿锥应符合本标准的要求,并按统一规定的图样制造。
3. 钢索穿锥的材料采用优质碳素钢45GB 699—65。
4. 钢索穿锥从尖端起全长的 $\frac{1}{3}$ 处淬火处理HRC35~40。
5. 钢索穿锥应由制造厂技术检查部门验收。