





(12) 舷侧肋骨与船体外板和顶边舱(底边舱)斜板的连接



典型的连接

其中角度 α 是撑杆和弦杆在连接处的外表面交线上任一点所形成的角度

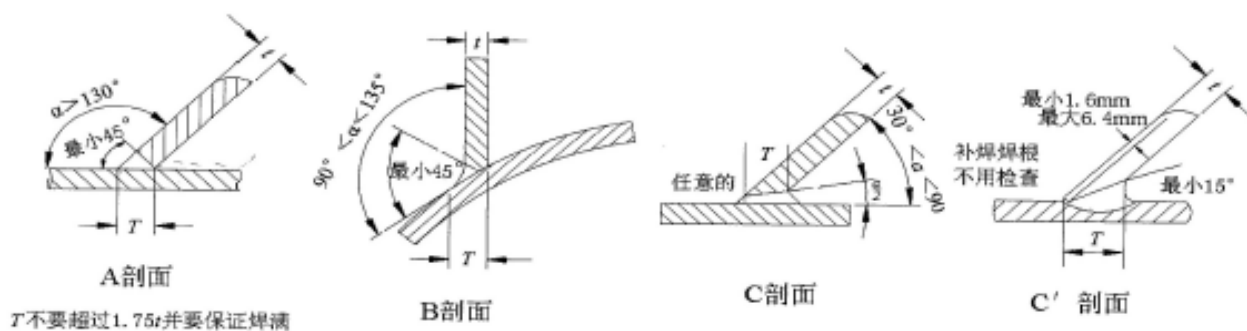

T不要超过1.75t并要保证焊满

图中尺寸“T”不包括为了使焊缝表面平顺过渡到基本金属所形成的凹形

(13) 固定式海上设施结构管件的连接

图 5.3.3.1 船舶结构典型节点