

ICS 47.020.60


Språk: Norsk

Skipsbygging Kabelplater, rette

Cable trays
Straight

Cable Trays. Straight

Skipsbygging
Kabelplater, rette

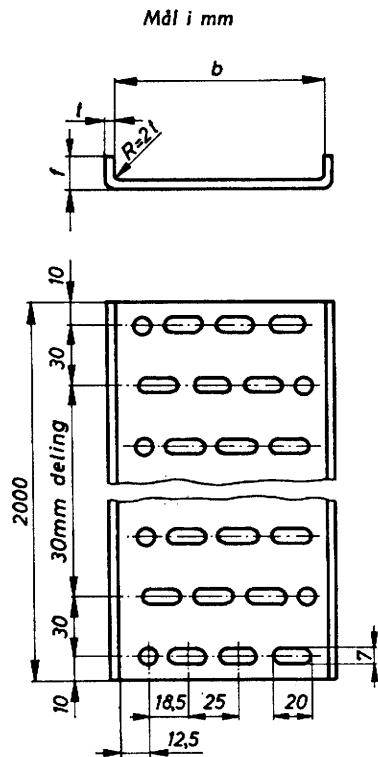

Betegnelse for en rett kabelplate med f. eks. størrelse 150:
Kabelplate, rett 150 NS 2508

Størrelse	b ₊₂ 0	f	t	Antall ovale hull pr. rad	Vekt i kg	Kode nr.
50	50	12,5	1	1	1,1	
75	75	12,5	1	2	1,4	
100	100	12,5	1	3	1,7	
150	150	12,5	1	5	2,4	
225	225	12,5	1,25	8	4,2	
300	300	18	1,6	11	7,2	
375	375	18	1,6	14	8,7	
475	475	18	2	18	13	
600	600	18	2	23	17	

Materiale: St 00 etter NS 724.

Overflatebehandling: Varmforsinket med beleggtykkelse 50 µm etter bearbeiding. Forlanges annen utførelse, må dette angis spesielt i betegnelsen.

Kabelplatebend etter NS 2509.
Avgreningsvinkler etter NS 2510.

- Norsk Standard fastsettes av Standard Norge.
- Denne standarden er utgitt i samarbeid mellom Standard Norge og Pronorm AS.
- Standarden kan bestilles fra Pronorm AS, som gir opplysninger om norske og utenlandske standarder og relaterte produkter.
- Standard Norge er faglig ansvarlig for standarden og kan gi opplysninger om saksinnholdet. På post- og teleområdet ligger det faglige ansvaret hos Post- og teletilsynet.
- Vi ønsker innspill og synspunkter på våre standarder. Disse kan rettes til:



Standard Norge
Postboks 242
1326 Lysaker

Telefon 67 83 86 00
Telefaks 67 83 86 01
info@standard.no
www.standard.no



Pronorm AS
Postboks 252
1326 Lysaker

Telefon 67 83 87 00
Telefaks 67 83 87 01
pronorm@standard.no
www.standard.no